


xdelta

5 YEARS
WARRANTY



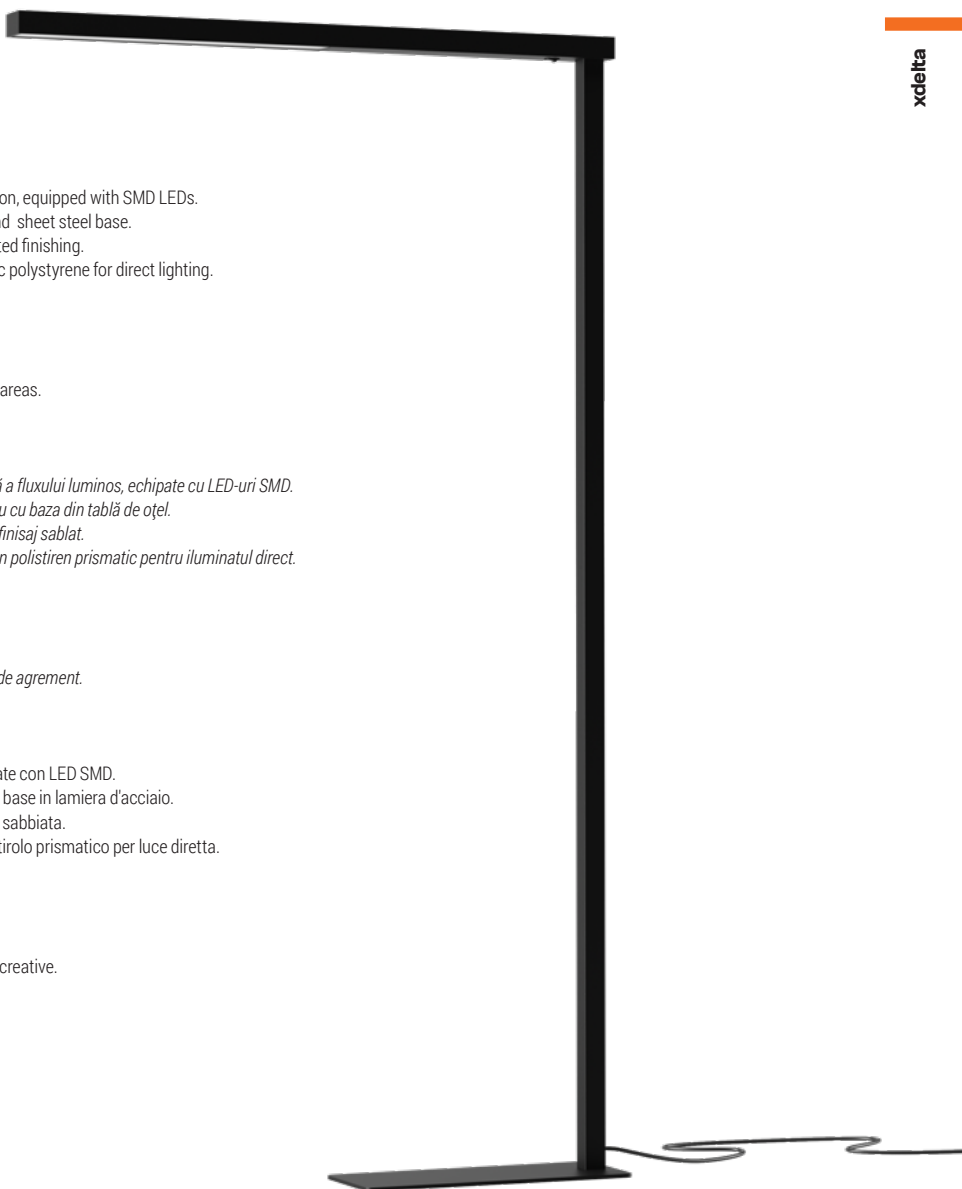

EN

Series of indoor floor lamps with direct/indirect light distribution, equipped with SMD LEDs.
 Pole with fixing element for LEDs made of aluminum profile and sheet steel base.
 All metal elements are electrostatically painted with sandblasted finishing.
 Diffusers of satin polycarbonate for indirect light and prismatic polystyrene for direct lighting.
 Constant current LED driver included.
 ON/OFF button at the base of the lamp arm.
 Power supply cable 2P+N, 3x0,75 mm² with plug.

Range of applications

General interior lighting in offices, residential and recreational areas.
 Domestic lighting.

RO

Serie de lampadare pentru interior cu distribuție directă/indirectă a fluxului luminos, echipate cu LED-uri SMD.
 Corpul cu elementul de fixare pentru LED-uri din profil de aluminiu cu baza din tablă de oțel.
 Toate elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic cu finisaj sablat.
 Dispersor din policarbonat satinat pentru iluminatul indirect și din polistiren prismatic pentru iluminatul direct.
 Alimentator LED în curent constant inclus.
 Buton ON/OFF la baza brațului lampadarului.
 Cablu de alimentare 2P+N, 3x0,75 mm² cu ștecher.

Aplicații

Iluminatul general de interior în birouri, zone rezidențiale și zone de agrement.
 Iluminatul domestic.

IT

Serie di piantane per interni a luce diretta/indiretta, equipaggiate con LED SMD.
 Palo con elemento di fissaggio per LED in profilo di alluminio e base in lamiera d'acciaio.
 Tutti gli elementi metallici sono verniciati a polveri con finitura sabbiata.
 Diffusore in policarbonato satinato per luce indiretta e in polistirolo prismatico per luce diretta.
 Alimentatore LED a corrente costante incluso.
 Pulsante ON/OFF alla base del braccio della piantana.
 Cavo di alimentazione 2P+N, 3x0,75 mm² con spina.



Campi di applicazione

Iluminazione generale per interni in uffici, aree residenziali e ricreative.
 Illuminazione domestica.

DL01

FINISHING AVAILABLE

SWH SBK

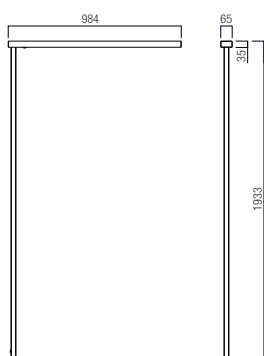

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
DL01WW SWH	SWH	SMD 2835 Seoul Semiconductor	48W 24 up, 24 down	200-240V AC	1250mA / 36V DC	Included	5568 lm 2848 up, 2720 down	3995 lm 1498 up, 2497 down	3000K	>90	100° up 80° down	7,30 kg
DL01WW SBK	SBK	SMD 2835 Seoul Semiconductor	48W 24 up, 24 down	200-240V AC	1250mA / 36V DC	Included	5568 lm 2848 up, 2720 down	3995 lm 1498 up, 2497 down	3000K	>90	100° up 80° down	7,30 kg
DL01NW SWH	SWH	SMD 2835 Seoul Semiconductor	48W 24 up, 24 down	200-240V AC	1250mA / 36V DC	Included	5774 lm 2953 up, 2821 down	4142 lm 1544 up, 2598 down	4000K	>90	100° up 80° down	7,30 kg
DL01NW SBK	SBK	SMD 2835 Seoul Semiconductor	48W 24 up, 24 down	200-240V AC	1250mA / 36V DC	Included	5774 lm 2953 up, 2821 down	4142 lm 1544 up, 2598 down	4000K	>90	100° up 80° down	7,30 kg