


xflat square

5 YEARS
WARRANTY

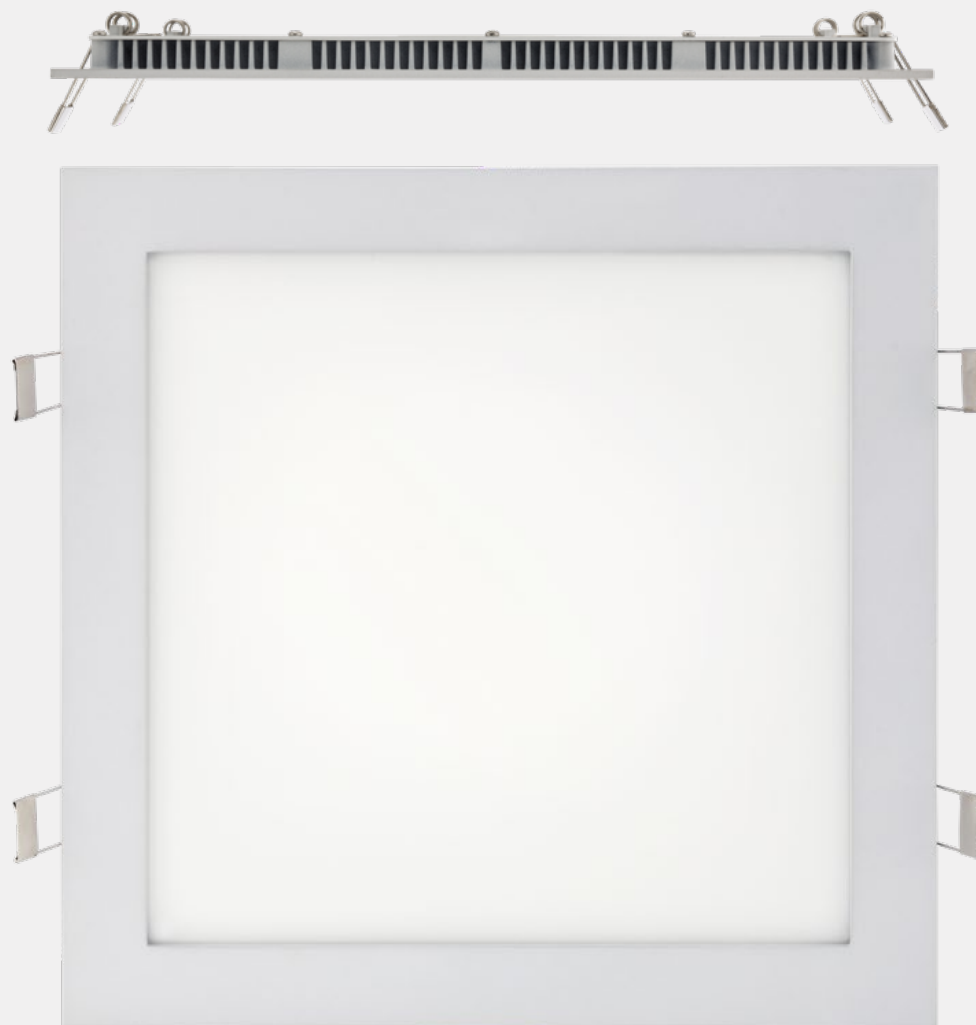

EN

Square recessed light fittings for plasterboard suspended ceiling, equipped with SMD LEDs.
Long lasting, low power consumption and high lumen output.
Die-cast aluminum housing, electrostatically painted.
Diffuser of polystyrene, with screen printed grid, polyethylene reflector.
Constant current LED driver included.
Connector "plug-in" type between LED panel and driver.

Range of applications

General interior lighting.

RO

Corpuri de iluminat pătrate, echipate cu LED-uri SMD, pentru montaj încastrat în plafon fals de gipscarton.
Durată mare de viață, consum redus de energie și flux luminos mare.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic.
Dispensur din polistiren cu rețea de difuzie serigrafată și reflector din polietilenă.
Dispersor din polistiren cu rețea de difuzie serigrafată și reflector din polietilenă.
Alimentator în curent constant inclus.
Conector tip "plug-in" între panou și alimentator.
Conector 2P, max. 2,5mm² la intrarea în alimentator.
Aplicații
Iluminatul general de interior.

IT

Apparecchi quadrati a LED SMD, da incasso su controsoffitti in cartongesso.
Garantiscono una maggiore vita operativa, risparmio energetico ed alta resa luminosa.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri.
Diffusore in polistirene, con retino diffusore serigrafato e riflettore in polietilene.
Alimentatore in corrente incluso.
Connettore tipo "plug-in" tra apparecchio e l'alimentatore.
Connettore 2P, max. 2,5mm² per l'entrata dell'alimentatore.
Campi di applicazione
Illuminazione generale d'interni.





FTQ168

FTQ220

FTQ300

FINISHING AVAILABLE

MWH



Code	Finishing	LED type	Power	Input current	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Ⓟ	Weight
FTQ168WW MWH	MWH	SMD 2016 EPISTAR	15W	220-240V AC	500 mA / 15-30V DC	Included	1450 lm	909 lm	3000K	83	110°	152x152 mm	0,44 kg
FTQ168NW MWH	MWH	SMD 2016 EPISTAR	15W	220-240V AC	500 mA / 15-30V DC	Included	1560 lm	968 lm	4000K	82	110°	152x152 mm	0,44 kg
FTQ220WW MWH	MWH	SMD 2016 EPISTAR	22W	220-240V AC	700 mA / 18-36V DC	Included	2120 lm	1521 lm	3000K	83	110°	204x204 mm	0,68 kg
FTQ220NW MWH	MWH	SMD 2016 EPISTAR	22W	220-240V AC	700 mA / 18-36V DC	Included	2280 lm	1627 lm	4000K	82	110°	204x204 mm	0,68 kg
FTQ300WW MWH	MWH	SMD 2016 EPISTAR	30W	220-240V AC	700 mA / 30-40V DC	Included	2900 lm	1992 lm	3000K	83	110°	284x284 mm	1,08 kg
FTQ300NW MWH	MWH	SMD 2016 EPISTAR	30W	220-240V AC	700 mA / 30-40V DC	Included	3120 lm	2131 lm	4000K	82	110°	284x284 mm	1,08 kg



IMPORTANT

On request the luminaires from this family can be equipped with DALI drivers or TRIAC dimmable drivers. Whichever the place and the type of mounting, the free space over the LED panel must ensure its cooling and free flow of the air.

IMPORTANT

La cerere corpurile de iluminat din această familie pot fi echipate cu alimentatoare DALI sau alimentatoare dimabile TRIAC. Indiferent de locul și tipul de montaj, spațiul aflat deasupra fiecărui panou cu LED-uri trebuie să asigure răcirea acestuia și libera circulație a aerului.

IMPORTANTE

Su richiesta gli apparecchi di questa famiglia possono essere equipaggiati con alimentatori DALI o alimentatori dimmerabili TRIAC. Qualunque posizione di installazione deve prevedere uno spazio sopra l'apparecchio per assicurare una corretta ventilazione dell'apparecchio.