

xstrip RGB IP65

3 YEARS WARRANTY


CASAMBI
by TRIDONIC

xstrip RGB IP20/65



ORIGINAL 3M ADHESIVE RED TAPE

Code	LED type	Power (W/m)	Power	Input voltage	No. of LED/m	System flux (lm/meter)	CCT	Length
ST56065RGB	RGB FULL COLOR EDISON	14,4W	72W	24V DC	60 LED/m	R 330 lm, G 690 lm, B 200 lm	RGB	5m

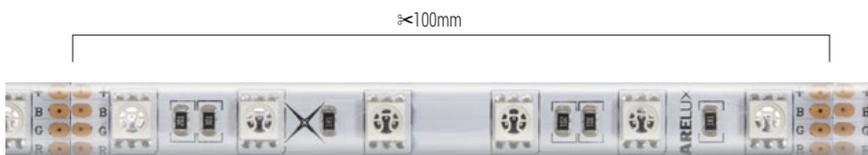

**14,4W/m
60 LED/m
24V DC**

**Lens
120°**

RECOMMENDED CV DRIVERS



EN

Flexible LED strips, 5050 RGB SMD 3:1 FULL COLOR type of LED, 60 LED/m, for exterior or humid spaces (IP65), covered in polyurethane, against UV radiation.

Power supply 24V DC.

The strips come in 5m length and are sectionable every 100 mm in segments or groups of segments with 6 LEDs each. 3M double-sided adhesive tape mounted on the back allows easy fixing.

IMPORTANT!

The luminous intensity of these LED strips can be adjusted by means of the wireless constant voltage dimmer basicDIM Wireless PWM CV 4CH, TRIDONIC, with four output channels intercalated between the constant voltage driver and the load and controlled by the TRIDONIC/CASAMBI system protocol. The light intensity is adjusted by the PWM method (Pulse Width Modulation).

Range of applications

Accent lighting for interior and exterior, decorative lighting for soffits, steps, shelves, niches, advertising lighting.

RO

Benzi flexibile cu LED-uri tip 5050 RGB SMD 3:1 FULL COLOR, pentru medii umede și exterior (IP65) cu înveliș de poliuretan anti UV.

Tensiune de alimentare 24V DC.

Variante cu 60 LED/mtru secționabile la fiecare 100mm, in grupuri de câte de 6 LED-uri sau multiplu.

Benzi au lungime totală de 5m.

Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

IMPORTANT!

Intensitatea fluxului luminos pentru aceste benzi cu LED-uri poate fi reglată prin intermediul dimmer-ului wireless la tensiune constantă basicDIM Wireless PWM CV 4CH, TRIDONIC, cu patru canale de ieșire, intercalat între alimentatorul la tensiune constantă și sarcină și controlat prin protocolul sistemului TRIDONIC/CASAMBI. Reglajul intensității luminoase se realizează prin metoda PWM (Pulse Width Modulation, variația lățimii pulsului de alimentare).

Aplicații

Iluminatul de accent pentru interior și exterior, iluminatul decorativ pentru scafe, trepte, rafturi, nișe, iluminat publicitar.

IT

Strisce flessibili a LED tipo 5050 RGB SMD 3:1 FULL COLOR per ambienti umidi e esterni (IP65) con rivestimento protettivo di poliuretano anti UV.

Operano a 24V.

Variante con 60 LED/m sezionabile ogni 100mm in gruppi di 6 LED o multipli. Lunghezza totale di 5m.

Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia).

IMPORTANTE!

L'intensità del flusso luminoso per queste strisce LED può essere regolata mediante il dimmer wireless a tensione costante basicDIM Wireless PWM CV 4CH, TRIDONIC, con quattro canali di uscita, intercalato tra l'alimentatore a tensione costante e il carico e controllato dal protocollo di sistema TRIDONIC/CASAMBI. L'intensità della luce è regolata dal metodo PWM (Pulse Width Modulation).

Campi di applicazione

Illuminazione d'accento per interni ed esterni, illuminazione decorativa intradossi, scale, mensole, nicchie, illuminazione pubblicitaria.